



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr.305/2011 (Bauprodukteverordnung)

Ref.Nr.: FSZ 02 /18

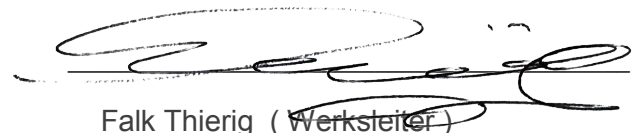
1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Keramische Fliesen, trockengepresst, mit niedriger Wasseraufnahme $E_w \leq 0,5\%$, Gruppe BI_a, Anhang G, glasiert (GL) und unglasiert (UGL),(Feinsteinzeugfliese)
2. **Verwendungszweck:** für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich
3. **Hersteller:** Boizenburg Fliesen GmbH,
Bahnhofstraße 13,19258 Boizenburg/Elbe
5. **System zur Bewertung**
und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
6. **Erklärte Leistungen :**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Brandverhalten	A 1 _{FL} , A1	DIN EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe : -Cadmium (in mg/dm ²) -Blei (in mg/dm ²) -weitere	NPD NPD NPD	DIN EN 14411:2012
Bruchlast :	Dicke $\geq 7,5$ mm , : ≥ 1.300 N Dicke $< 7,5$ mm , : ≥ 700 N	DIN EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei: - Anwendungen in Innenbereich - Anwendungen in Außenbereichen: Frost-, Tauwechsel- Beständigkeit	Bestanden Bestanden	DIN EN 14411:2012
Rutschhemmende Eigenschaften: DIN 51130, Schiefe Ebene:	Siehe Aufdruck auf Karton	CEN/TS 16165, Anhang A
Taktilität	NPD	DIN EN 14411:2012
Verbundfestigkeit /Haftfestigkeit: Zementhaltige Mörtel, Typ C 2 Dispersionsklebstoffe Reaktionsharzklebstoffe Mörtel	$\geq 0,5$ N/ mm ² NPD NPD NPD	DIN EN 14411:2012
Temperaturwechselbeständigkeit:	Bestanden	DIN EN 14411:2012

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Boizenburg , den 08. 11. 2019

Ort , Datum


Falk Thierig (Werkleiter)